



1. 用 Type-c 转 USB-A 型接口的数据线，将 HDS7105 设备与电脑相连；


2. 打开电脑，在电脑的设备管理器里面查看是否识别到设备；如下图

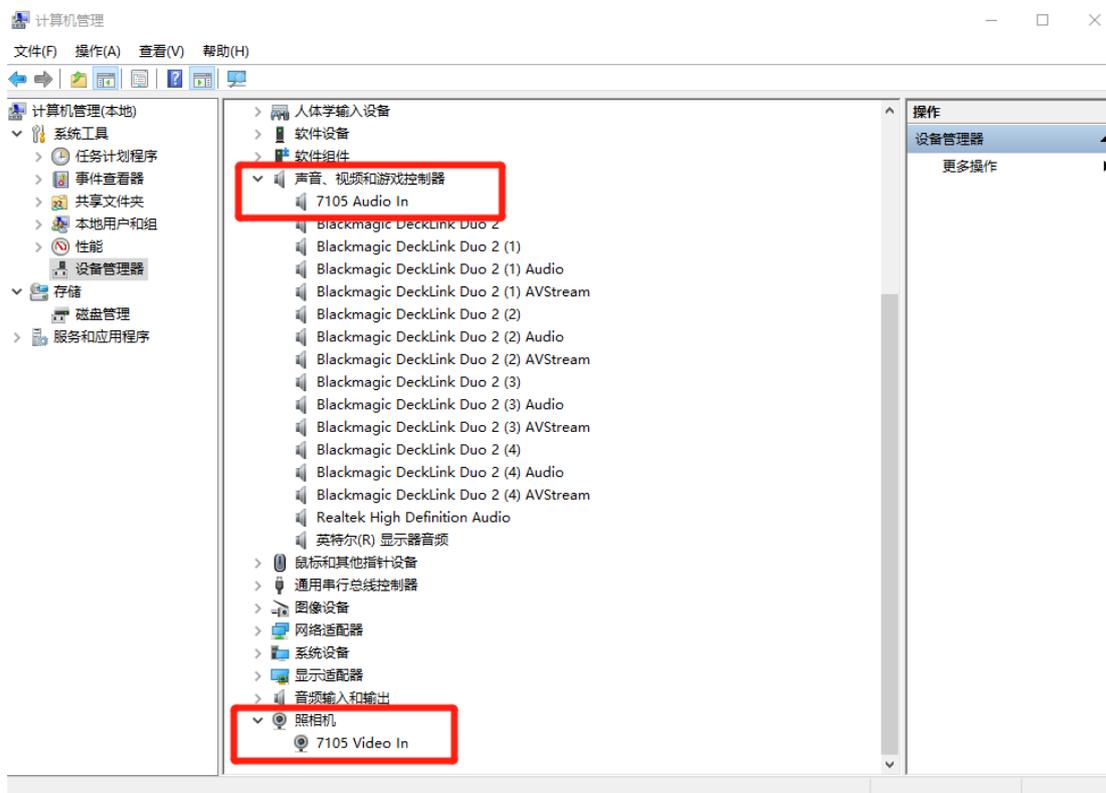


3. 双击打开芯象导播软件，点击视频设备，会出现一个选择输入来源功能窗口；如下图

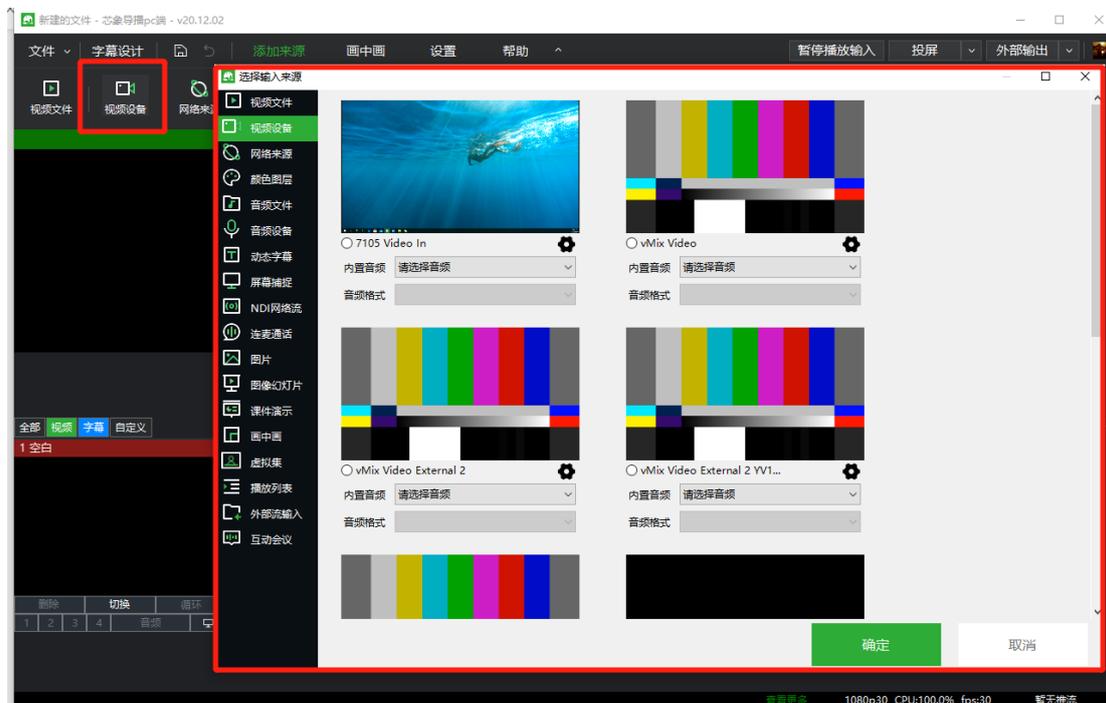

4. 点击 7105 video in 视频设备，在点击设备型号后面的设置图标，会出现一个音视频参数设置窗口；视频格式选择 YUV2, 视频尺寸最大支持 1360X768；如视频格式选择 MJPG, 视频尺寸最大支持 1280X720；内置音频选择数字音频接口（2-7105 audio in), 设置完过后点击确定；如下图

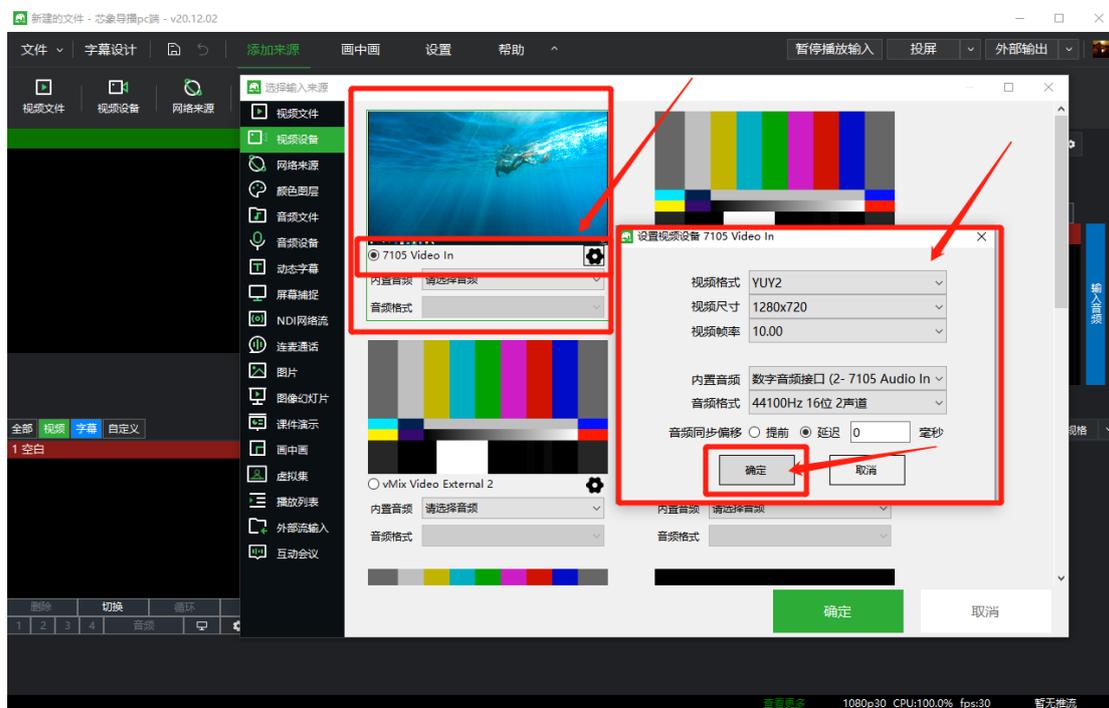

5. 设备型号下面的内置音频和音频格式映射了刚刚设置的参数，在点击确定；如下图

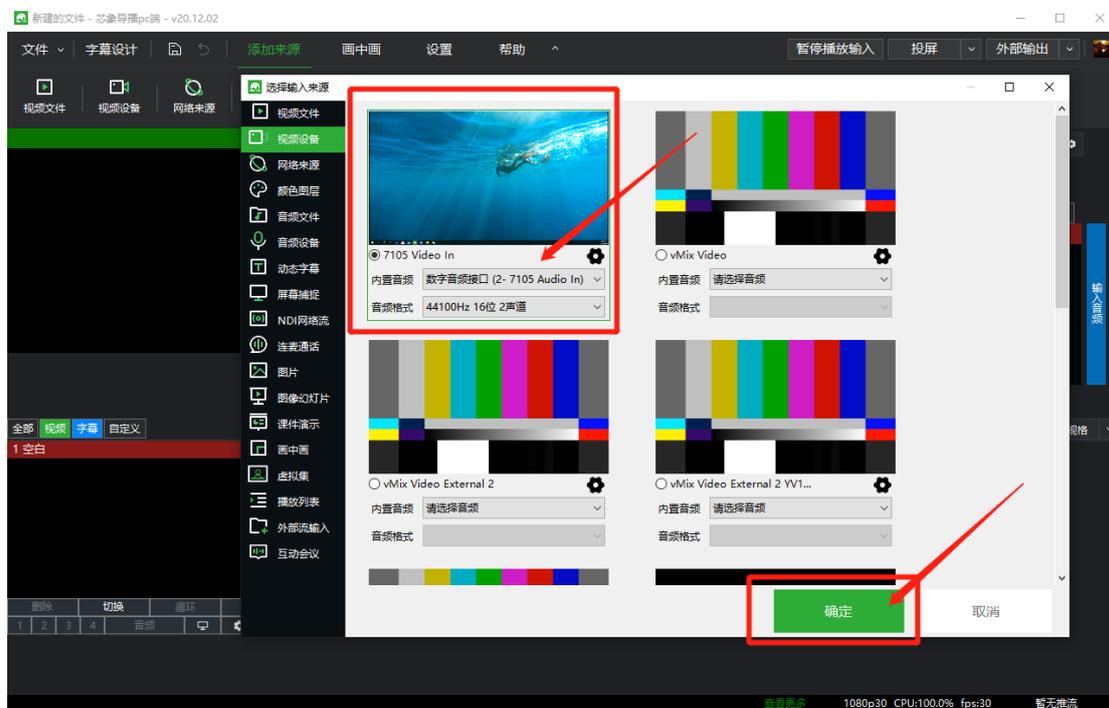

## 6.添加完成：如下图

