




功能示意图

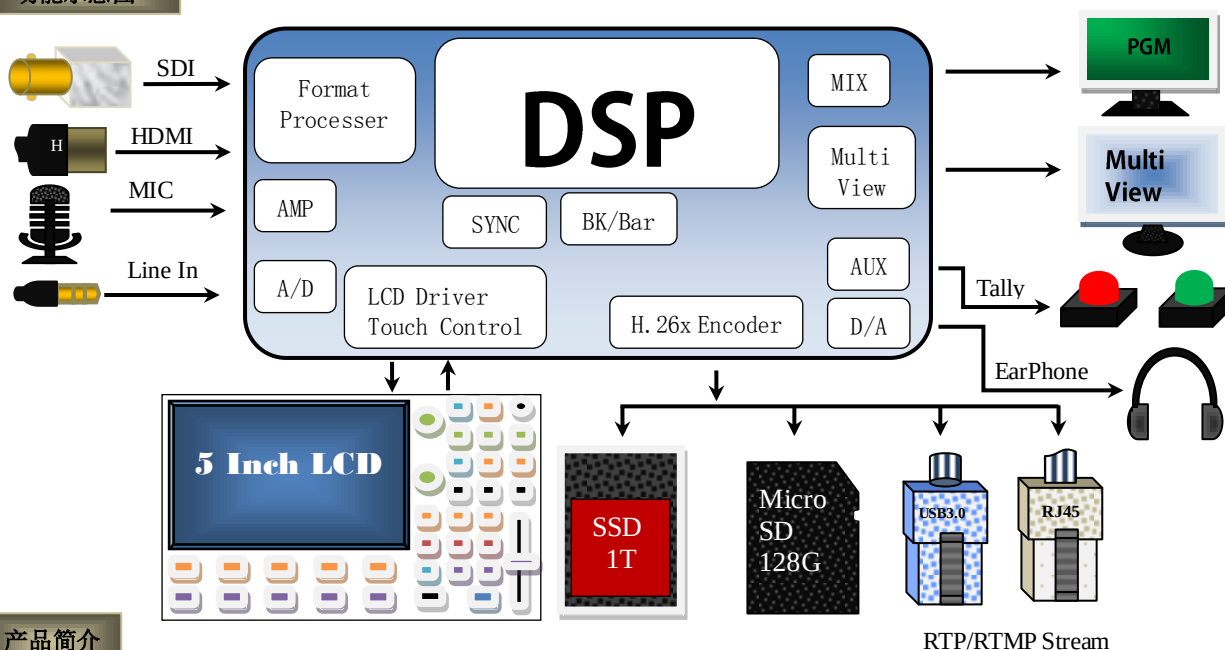

产品简介

中帝威(DeviceWell)微型全功能切换台 HDS8345，自带 5 英寸液晶屏及物理按键。设备集成多画面预览处理器、特效发生器、音频处理器及视频流媒体处理等切换台常用组件。接口支持 2 路 SDI+2 路 HDMI 共 4 路视频信号输入,2 路话筒及 1 路线路输入，PGM/MultiView 输出，模拟音频输出及 Tally 输出。PGM 视频流可通过 UVC 及 RTMP 网络流输出，也可以记录到 TF 卡或外置存储中。

HDS8345 采用高强度金属外壳，体积小，携带方便。可适用于小型直播及外景视频特效切换的需求。对于专业级用户,可通过 DCB 接口扩展操控键盘，可适用于演播室、户外体育赛事、节目演出等场景。

功能特性

- ◆ 便携式一体式设计,金属机身，强度高，重量轻
- ◆ 支持 2 路 SDI+2 路 HDMI 共 4 路视频信号输入
- ◆ 支持 PGM 输出及 MutiView 输出
- ◆ 支持 2 路 MIC 输入,1 路 LINE IN 输入
- ◆ 支持 1 路 LINE OUT 输出
- ◆ 支持 1 路 USB3.0 UVC 输出
- ◆ 支持网络推流(RTMP)
- ◆ 支持音频跟随、混音功能
- ◆ 支持 HDMI 音频解嵌
- ◆ 支持 PGM 输出及 MutiView 输出
- ◆ 支持 MIX /FADE 等特效切换
- ◆ 支持 CUT 硬切和 AUTO 特效切换
- ◆ 支持 FTB 及彩条输出
- ◆ 支持画面冻结功能
- ◆ 支持 PIP 开窗功能
- ◆ 支持抠像功能(亮度键或色度键)
- ◆ 支持 PC 远程控制及 DCB 控制
- ◆ 支持外扩 Tally 系统
- ◆ 支持图文，台标叠加功能

接口介绍



序号	接口定义	说明
1	STREAM OUT	USB3.0 接口、UVC 输出
2	PGM OUT	1*PGM 直播输出
3	MultiView Out	HDMI 多画面输出
4	HD IN	2 路 HDMI 信号输入
5	SDI IN	2 路 SDI 信号输入
6	Power	DC 12V 电源
7	Key	开关机及锁屏控制
8	HD OUT	HDMI PGM OUT
9	EXT HDD	外接硬盘(需外接专用转换板)
10	TF Card	TF 卡存储
11	LINE OUT	立体声音频输出
12	LINE IN	立体声音频输入
13	MIC IN	2 路 MIC 输入
14	DCB/DCB2	DCB 控制(设备级联/无线 TALLY/外接键盘)

产品参数

产品名称	4 路 HDMI 信号切换台	
产品型号	HDS8345	
视频信号输入	输入信号	HDMI 视频信号
	码率	1.5Gbps~3Gbps
	连接器	标准
	信号幅度	800mV±10%(HDMI)
	阻抗	100Ω (HDMI)
	均衡	自适应
	DVD 输入 HDMI 支持	480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p
	电脑 HDMI 输入支持	1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x1050, 1366x768, 1360x768, 1280x1024, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1280x600, 1152x864, 1024x768, 800x600
音频信号	电平范围	100mV~3.3V
	THD+N	<-100dB
	频率响应	20Hz~80KHz
	SNR	>100dB
	串扰	<-100dB
	相位偏移	<0 度
	底噪	<-100dB
视频信号输出	输出信号	HDMI 视频信号
	码率	1.5Gbps~3Gbps
	连接器	标准
	信号幅度	800mV±10%(HDMI)
	阻抗	100Ω (HDMI)
	时钟恢复	支持
常规参数	电源	12V/DC
	功率	18W
	尺寸	190*120*30mm
	控制面板	显示屏+按键面板
	工作温度	0℃~50℃无冷凝
	存储温度	-20℃~75℃
	工作湿度	20%~70%RH
	存储湿度	0%~90%RH, 不结露

应用场景



访谈演讲现场制作



户外体育赛事



节目制作



学校课件制作



短视频表演娱乐



线上教育培训

应用示意图

