


MD6082(2路SDI转2路HDMI)

1. 功能简介

MD6082 是一款专用于HD/SDI 信号转换为HDMI/DVI 信号的设备。设备集成2路3G/HD/SD-SDI接收器及2路HDMI编码器,可将2路3G/HD/SD-SDI 信号转为2路HDMI/DVI信号.同时MD6082 还可以将3G/HD/SD-SDI 信号中的音频解嵌,输出到HDMI信号中。设备还独有2X2交叉功能,可以用于1进2出或2进1出的特殊用途。

2. 硬件接口图

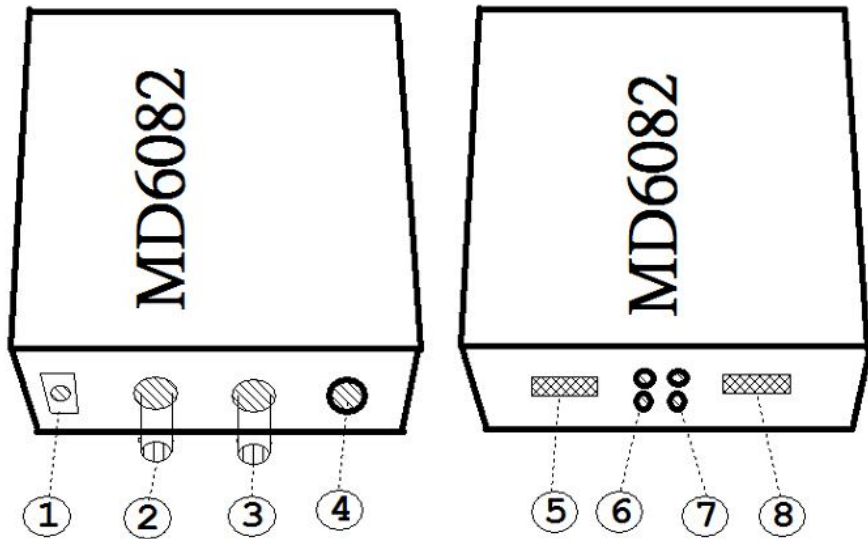

序号	接口名称	用途
1	DC	直流电源输入接口 (5V-12V)
2,3	SDI IN	SDI 信号输入
5,8	HDMI	HDMI/DVI输出(可设定)
4	Switch	0:SDI1 入,HDMI1 出。SDI2 入,HDMI2 出 1:SDI1 入,HDMI1+HDMI2 出 2:SDI2入,HDMI1+HDMI2出 其它:保留
6,7	LED (指示灯)	下: 亮: 电源正常灭: 电源异常号 上: 闪: HDMI 信号锁定 灭:无信号输入

3. 支持模式

标清:480I/576I/PAL/NTSC

高清:720P/60HZ,50HZ,30HZ,25HZ,24HZ

1080I/60HZ,50HZ

1080P/30HZ,25HZ ,24HZ,SF24HZ

3G:1080P/60HZ,50HZ

4. 典型应用



5. 注意事项

请使用我们提供的电源适配器, 请勿带电插拔接头

6. 中帝威联络方式

电邮: support@devicewell.cn 网址: www.DeviceWell.cn

7. 版权声明

本设备的硬件电路和嵌入式代码及随机软件版权属于中帝威

本设备特性中帝威科技保留修改的权力, 可能不会对您进行预先通知