


欢迎您选用中帝威(DeviceWell)产品!
使用设备之前请首先仔细阅读本说明书。

1. 功能简介

MD6042 是一款专用于HD/SDI 信号转换为HDMI/DVI 信号的设备。设备集成3G/HD/SD-SDI接收器及HDMI编码器，可方便的将3G/HD/SD-SDI 信号转为HDMI 信号.同时MD6042 还可以将3G/HD/SD-SDI 信号中的音频解嵌，输出到HDMI信号中。

2. 硬件接口图

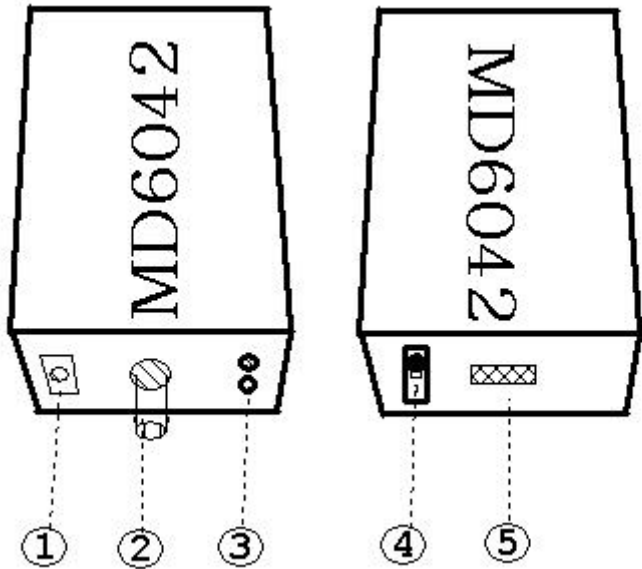


序号	接口名称	用途
1	DC	直流电源输入接口 (5V)
2	SDI IN	SDI 信号输入
4	LED (指示灯)	下: 亮: 电源正常灭: 电源异常号 上: 闪: 信号锁定灭: 无信号输入
5	DIP	DIP1: ON : 显示音频柱 DIP2: OFF : HDMI 输出 ON : DVI 输出
6	HDMI	HDMI/DVI 输出(DIP 设定)

3. 支持模式列表

序号	分辨率	分类	信号	备注
1	1080P@60HZ/59.94HZ	3G		
2	1080P@50HZ	3G		
3	1080I @60HZ/59.94HZ	HD		
4	1080I @50HZ	HD		
5	1080P@30HZ/29.97HZ	HD		
6	1080P @25HZ	HD		
7	1080P @24HZ	HD		
8	720P@60HZ/59.94HZ HD	HD		
9	720P @50HZ	HD		
10	720P@30HZ/29.97HZ HD	SD		
11	720P@25HZ HD	SD		
12	720P@24HZ/23.97HZ HD	HD		
13	480I @60HZ/59.94HZ SD	HD		
14	576I @50HZ SD	HD		
15	PAL	SD		
16	NTSC	SD		

4. 典型应用

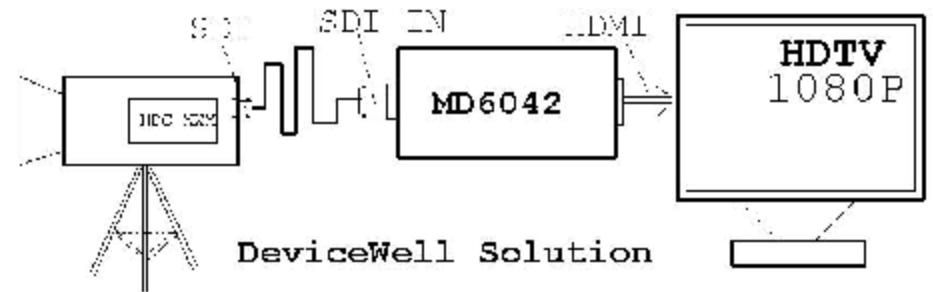

5. 注意事项

请使用我们提供的电源适配器，请勿带电插拔接头

6. 中帝威联络方式

电邮: support@devicewell.cn 网址: www.DeviceWell.cn

7. 版权声明

本设备的硬件电路和嵌入式代码及随机软件版权属于中帝威
本设备特性中帝威科技保留修改的权力，可能不会对您进行预先通知