


HDMI 转 SDI (MD6052)说明书

1. 功能简介

MD6052 是一款专用于 HDMI 信号转换为 SDI 信号的设备。设备集成 HDMI 接收器及 SDI 调制器，可方便的将 HDMI 信号转为 SDI 信号。此外，MD6052 还支持模拟立体声音频输入再加嵌到 SDI 信号中。

2. 硬件接口图

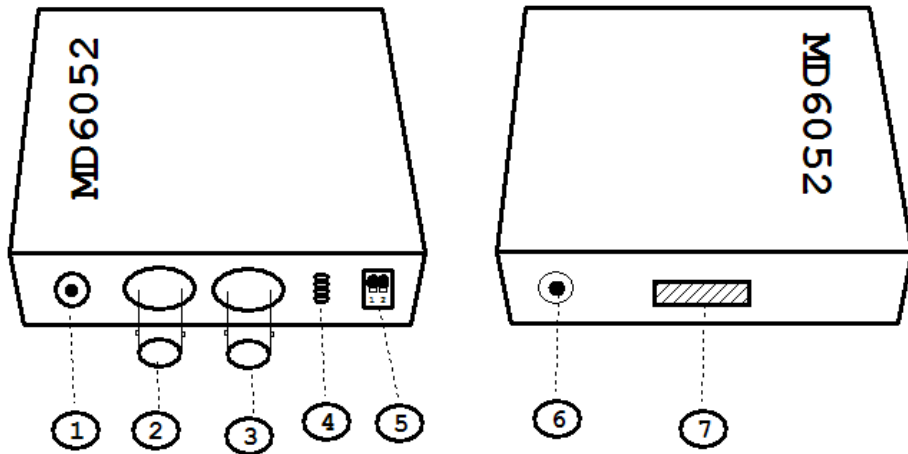


序号	接口名称	用途
1	POWER	直流电源输入接口 (9-12V)
2,3	SDI OUT	SDI 信号输出,3G SDI 时 3 用 75 欧接地
4	LED	P/S: 电源/系统指示灯: L: 低速 M: 中速 H: 高速
5	DIP1-DIP2	DIP1: OFF: 音频开启 ON: 音频关闭 DIP2: OFF: EDID1 ON: EDID2
6	Earphone	模拟音频信号输入
7	HDMI	HDMI 信号输入

3. 支持模式列表

序号	分辨率	分类	信号	备注
1	1080I @60HZ	HD	HDMI	
2	1080I @50HZ	HD	HDMI	
3	1080P @30HZ	HD	HDMI	
4	1080P @25HZ	HD	HDMI	
5	1080P @24HZ	HD	HDMI	
6	720P @60HZ	HD	HDMI	
7	720P @50HZ	HD	HDMI	
8	480I @60HZ	SD	HDMI	
9	576I @50HZ	SD	HDMI	
10	1080P @60HZ	3G	HDMI	
11	1080P @50HZ	3G	HDMI	

4. 典型应用

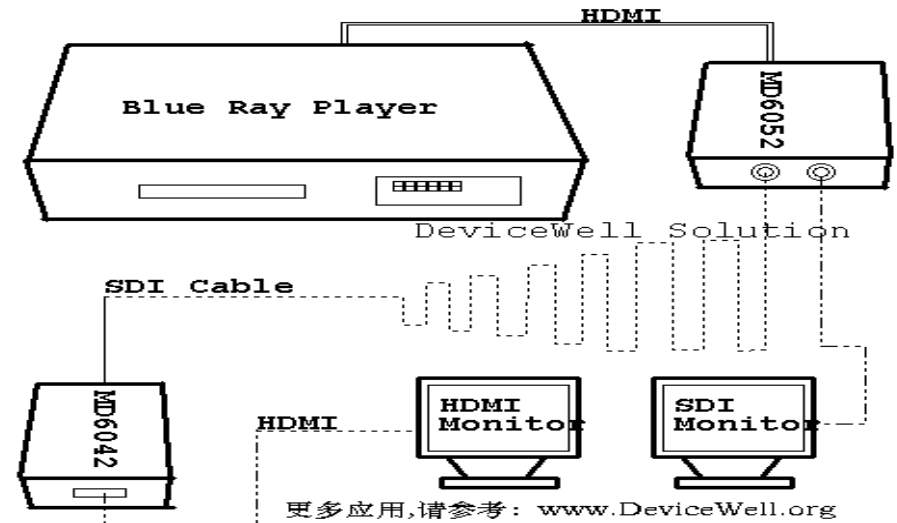

5. 更多应用及注意事项

[Http://www.devicewell.cn](http://www.devicewell.cn)

[Http://www.devicewell.org](http://www.devicewell.org)