


Fiber 转 HDMI (MD6122) 说明书

1. 功能简介

MD6122 是一款专用于光纤信号转换为 HDMI/DVI 信号的设备。设备集成光纤接收器及 HDMI 编码器，可方便的将光纤信号转为 HDMI 信号。同时本设备具有 RS232 输入及模拟音频输出功能。

2. 硬件接口图

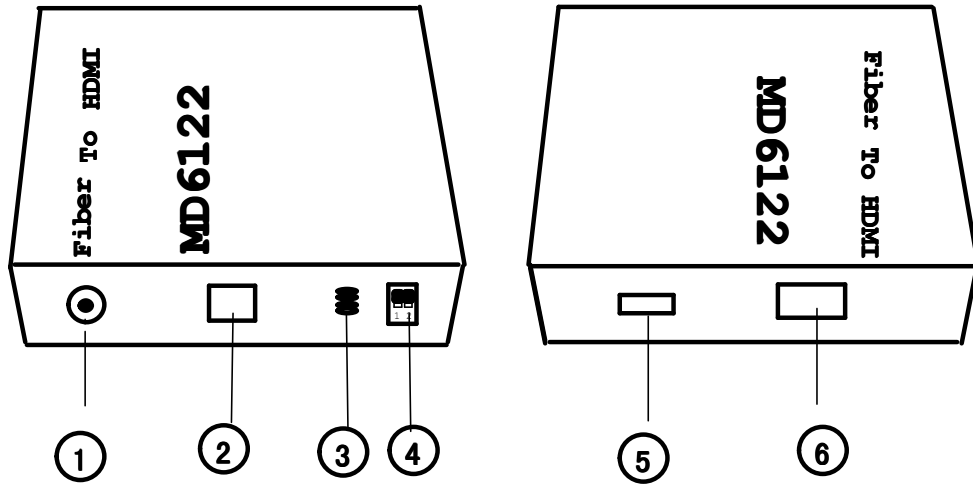


序号	接口名称	用途
1	DC	直流电源输入接口 (9-12V)
2	Fiber In	光纤信号输入
3	LED	指示灯: L: 低速 M: 中速 H: 高速
4	DIP1-DIP2	DIP1 保留 DIP2: OFF HDMI 输出 ON: DVI 输出
5	HDMI	HDMI/DVI 输出(DIP2 设定)
6	RS232	RS232 输入

3. 支持模式列表

SN	Resolution	Type	Signal	Memo
1	1080P @60HZ	3G		
2	1080P @50HZ	3G		
3	1080I @60HZ	HD		
4	1080I @50HZ	HD		
5	1080P @30HZ	HD		
6	1080P @25HZ	HD		
7	1080P @24HZ	HD		
8	720P @60HZ	HD		
9	720P @50HZ	HD		
10	480I @60HZ	SD		
11	576I @50HZ	SD		
12	PAL	SD		
13	NTSC	SD		

4. 典型应用

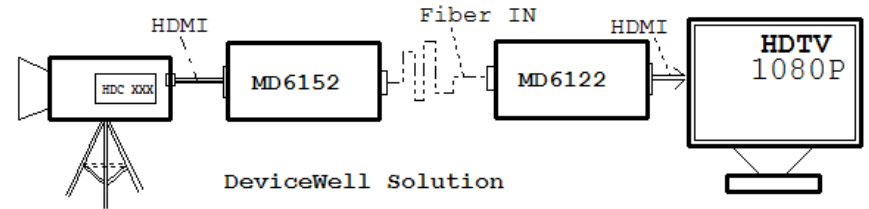

5. 更多应用及注意事项

[Http://www.devicewell.cn](http://www.devicewell.cn)

[Http://www.devicewell.org](http://www.devicewell.org)